



## telePROTECT 120 : Le pack prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide

La sécurité des personnes est une obligation et une nécessité :

S'il reste essentiel de prévenir les risques, il est indispensable de mettre à disposition des hommes exposés à un risque, un équipement performant et fiable, qui permettra d'alerter immédiatement et efficacement.


*"A 20H15 le technicien de maintenance d'une petite PME tombe dans les escaliers, son portable DATI\* émet une alarme automatique vers le telePROTECT 120, la société de télésurveillance est prévenue et intervient dans les plus brefs délais."*

Aujourd'hui, les entreprises, qui ne respectent pas les consignes de sécurité, s'exposent à des sanctions juridiques qui peuvent être lourdes de conséquence, c'est pour cette raison qu'Ascom crée des solutions d'alarmes pour améliorer la protection du personnel.

Le pack **telePROTECT 120** répond à ce besoin. Système économique, il s'adresse aussi bien au personnel de garde d'une maison de retraite, à un agent de surveillance dans un établissement bancaire ou à la vendeuse d'un magasin de prêt à porter.



Véritable solution DATI "plug and play", **telePROTECT 120** est destiné à des sites de superficie réduite.

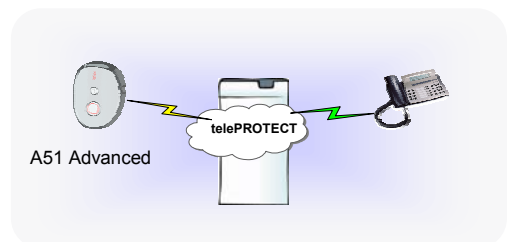

## Le pack comprend :

Une base fixe de réception des alarmes, avec un transmetteur téléphonique vocal et digital intégré pour l'alerte du télé-surveilleur ou de l'intervenant distant.

- Un émetteur de poche a51 Advanced qui permet à son utilisateur l'émission d'une alarme volontaire et signale automatiquement l'arrachement, la perte de verticalité et en option, l'immobilité.
- Chaque événement (alarme, non acquittement...) est archivé en mémoire pour une analyse ultérieure.

L'installation, la programmation et l'utilisation sont simplifiées à l'extrême

### **Des technologies réunies pour une solution idéale :**

La gamme de solutions Ascom combine le meilleur des technologies pour apporter une réponse à chaque solution critique.

**telePROTECT 120** est une solution robuste et fiable, livrée dans un boîtier mural industriel classé IP64 (étanchéité aux projections d'eau et de poussière), il peut avoir en option une alimentation secourue.

### **Caractéristiques techniques**

- Émetteur portatif a51 Advanced UHF (445.500 Mhz)
- Boîtier mural IP64
- Récepteur fixe UHF
- Antenne 400 Mhz 3dB de gain
- Raccordement téléphonique analogique
- Raccordement 220V
- Module de gestion d'alarme
- Traçabilité des alarmes et « non acquit »
- Programmation des N° d'appels, messages vocaux et protocoles digitaux vers télé-surveilleur:
  - Par clavier interne
  - Par PC avec cordon RS232 et logiciel VocPc

Possibilité de modifier la configuration de base (option)

Batterie 12V / 2A /1.2 Ah (option)

Antenne extérieure DP440-1 (option)

### **Attention aux fréquences**

Ascom développe tous ses produits sur des fréquences conformes aux directives en vigueur. Pour nos produits en UHF nous utilisons la fréquence 445.500 Mhz. Elle n'est pas soumise à redevance. Pour nos solutions DECT, nous sommes conformes aux directives européennes en vigueur.

### **Ascom (France) S.A.**

Ascom Wireless Solutions

28, avenue de l'Île Saint Martin - 92024 Nanterre Cedex

tél : 0811 90 20 10 Fax : 01 47 69 64 52

Web : [www.ascomnira.fr](http://www.ascomnira.fr) – Email : [info@ascomnira.fr](mailto:info@ascomnira.fr)

Version 1-2 (juin 2006)