

SNB-7000

Caméra réseau 3 mégapixels Full HD




Principales caractéristiques

- Résolution max. 3 Mpx (2048 x 1536)
- 16 : Prise en charge de la résolution 16:9 Full HD (1080p)
- Double codecs H.264 et MJPEG
- flux vidéo multiple (jusqu'à 6 profils)
- Compression intelligente (encodage des zones d'intérêt (ROI))

Dimensions

Unité : mm (pouce)

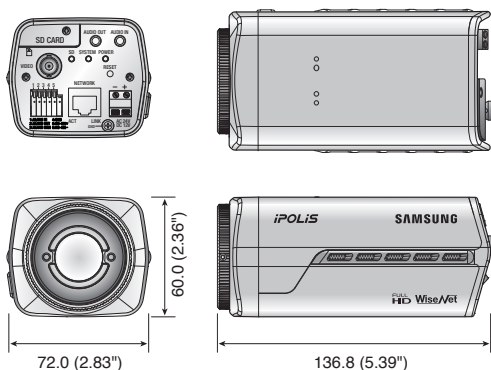

Caractéristiques techniques

	SNB-7000N/P
VIDÉO	
Système imageur	Capteur PS CMOS 1/2,8" 3 Mpx
Nombre total de pixels	2,144(H) x 1,588(V)
Nombre de pixels réels	2,096(H) x 1,561(V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale	Couleur : 1 lux (F1.2, 50IRE), 0,017 lux (Augmentation sensibilité 60x) N/B : 0,08 lux (F1.2, 50IRE), 0,001 lux (Augmentation sensibilité 60x)
Rapport signal/bruit	50dB
Sortie vidéo	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 704 x 480(N), 704 x 576(P), pour installation
OBJECTIF	
Type d'objectif	Manuel / Auto Iris CC
Type montage	C / CS
OPÉRATIONNEL	
Titre caméra	Off / On (Affichage jusqu'à 15 caractères)
Jour/Nuit	ICR auto / Couleur / N/B / N/B Externe
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC
Large gamme dynamique	Off / On (WDR en Full HD)
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range, Plage super dynamique Samsung) (Off / On)
Réduction du bruit numérique	SSNR III (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)
Détection de mouvement	Off / On (4 zones programmables)
Masque de confidentialité	Off / On (1 zone polygonale en 4 points + 16 zones rectangulaires)
Sens-up (Intégration image)	Off / Automatique (2x ~ 60x)
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé
Balance Blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturateur électronique	Auto / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 30 000s)
Basculement / Miroir	Off / On
Analyse vidéo intelligente	Changement de scène, Ligne virtuelle, Entrée / Sortie, Apparition / Disparition
E/S alarme	1 entrée / 1 sortie (Relais)
Interface de contrôle à distance	RS-485
Protocole RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264, MJPEG
Résolution	Mode 3 Mpx - 2048 x 1536, 1920 x 1080P (Full HD), 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
	Mode 2 Mpx - 1920 x 1080P (Full HD), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Vitesse d'enregistrement max.	Mode 3 Mpx - H.264 : 20 ips max. pour toutes les résolutions MJPEG : 800 x 600 ~ 320 x 180 - 20ips, 1280 x 1024 ~ 1920 x 1080 - 15ips 2048 x 1536 - 10ips
	Mode 2 Mpx - H.264 : 30 ips max. pour toutes les résolutions (Lorsque WDR est on, la vitesse d'enregistrement est de 15 ips max.) MJPEG : 800 x 600 ~ 320 x 180 - 30ips, 1280 x 1024 ~ 1920 x 1080 - 15ips
Codec intelligent	Oui (Méthode basée sur zone, Système de détection des visages)
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction du flux vidéo	Flux vidéo multiple (Jusqu'à 6 profils)
E/S audio	Entrée micro/ligne, Sortie de ligne
Format de compression audio	G.711 u-law
Communication audio	Audio bidirectionnelle
IP	IPv4, IPv6
Protocoles	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Sécurité	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF Authentification de l'identifiant HTTPS(SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1x
Méthode de transmission	Diffusion unicast/multicast
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	10 utilisateurs max. en mode unicast
Logement mémoire	Logement carte mémoire SD/SDHC
Conformité ONVIF	Oui
Langues des pages Web	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec
Web Viewer	Système d'exploitation pris en charge : Windows XP / Windows VISTA / Windows 7, MAC OS Navigateur pris en charge : Internet Explorer 7.0 ou supérieur, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Logiciel de gestion centralisée CMS	NET-i viewer
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 20% ~ 80% RH
ÉLECTRIQUE	
Tension / Courant d'entrée	12V CC, 24V CA, PoE (IEEE802.3af)
Consommation d'énergie	Max. 6W (12V CC), Max. 7W (24V CA, PoE)
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Gris foncé / Métallique
Dimensions (L x H x P)	72,0 x 60,0 x 136,8mm (2,83" x 2,36" x 5,39")
Poids	440g (0,97 lb)